


ECLAIRAGE LED SOLAIRE

ALIO-INT-25W



| Modèle | ALIO-INT-25W |
|----------------------|---------------------------|
| LED | 25W (27 pcs) |
| | BRIDGELUX USA |
| | 2800-3000 lm |
| | > 80000 heures |
| | Angle : 120° |
| | 2700K-7000K |
| Panneau Solaire | 18V50W |
| Durée de vie Panneau | 25 ans |
| Batteries | Li-on 12V20H |
| Temps de Charge | 6-7H (soleil brillant) |
| Temps de Décharge | 3 à 7 nuits de Backup |
| T° de travail | -25~+65 °C |
| Hauteur de montage | 5 à 7 m |
| Espacement Mâts | 17 à 24 m |
| Matériau lanterne | Alliage Aluminium |
| Montage | Sur mât (brides) ou Mural |
| Certifications | CE / ROHS / Ip65 |
| Garantie | 5 ans |
| Taille et poids | 960*310*45 (mm) 11Kg |
| Colisage et poids | 1070*400*200 (mm) 13Kg |
| Bluetooth | oui |
| Hybride Secteur | oui |

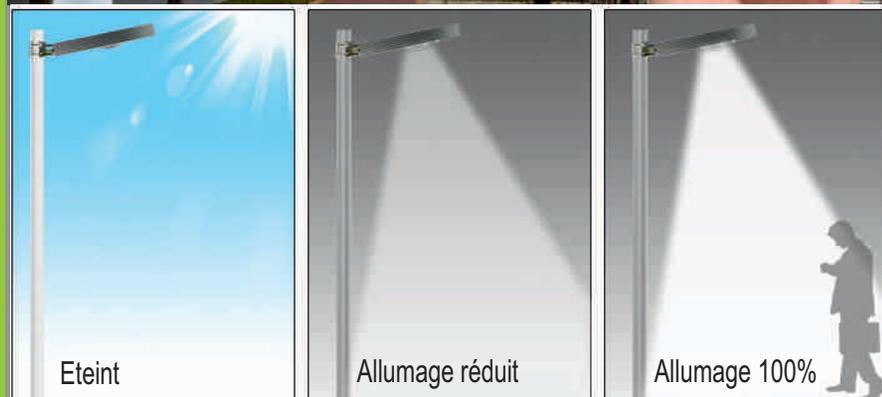

Fonctionnement (peut être personnalisé):

Eclairage 100% si détection + 50% sans détection avant minuit et 30% jusqu' à l'aube.

Mât non compris , nous consulter pour fourniture.