


LANTERNE SOLAIRE ALIO-LSY30W

SPECIFICATIONS

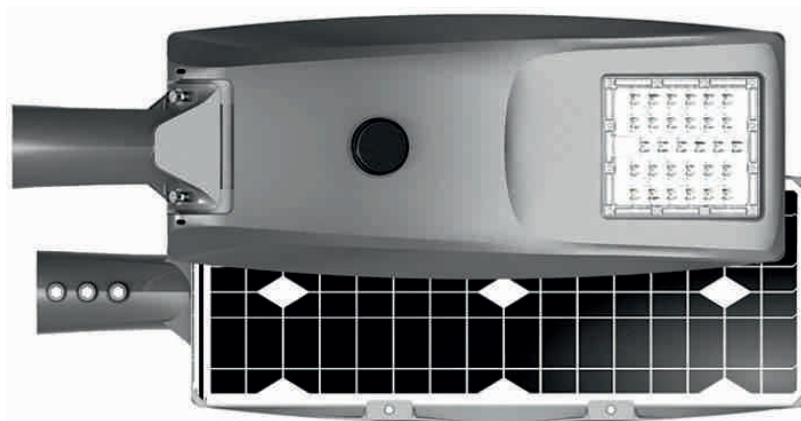

SYSTEME DE CONTROLE INTELLIGENT

Le contrôleur intelligent fonctionne avec un capteur hyper-fréquence garantissant la détection.



Jour




Nuit
sans détection



Nuit
avec détection

1. Dimensions

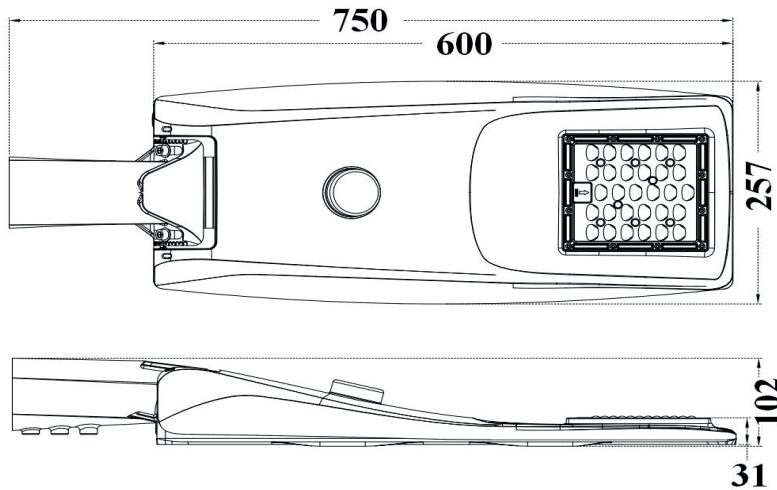

Unité: mm

2. Applications

adapté à l'éclairage public: trottoir, chaussée, clôture, sentier, campus, parc, jardin, rampe, quai de bateau, zone éloignée, ferme et ranch


3. Fonctionnalités

- L'intégration de la conception, pas de câble, l'installation est très pratique.
- Contrôle de courant constant entièrement numérique et de haute précision avec une efficacité allant jusqu'à 96%
- Panneau solaire monocristallin, LED, batterie au lithium, contrôleur intelligent intégré, coque en alliage d'aluminium.
- Le vrai courant constant plutôt que le contrôle de limitation de courant assure un courant de sortie régulier et stable, réduisant efficacement l'atténuation de la lumière et prolongeant la durée de vie des LED
- Le produit avec commande optique, capteur hyper-fréquence, capteur infrarouge, gère le réglage automatique de la puissance les jours de pluie.
- La structure principale en alliage assure une bonne prévention de la rouille et une protection contre la corrosion. Un boîtier métallique et un niveau étanche IP66 permettent à l'appareil de fonctionner dans divers types de conditions difficiles.
- Dispositif de réglage et contrôle avec télécommande sans fil : temps d'éclairage et puissance réglables, détection automatique de la tension de la batterie, lecture des paramètres de puissance. Fonction induction du corps humain: en détection , éclairage à pleine puissance, hors détection , restauration du mode sauvegarde énergie
- Contrôle du temps + contrôle du capteur de lumière + contrôle du capteur de mouvement
- Capteur de mouvement et de lumière intégré: le réverbère solaire s'allume au crépuscule à 20%
- Capteur de mouvement et de lumière intégré: le lampadaire solaire s'allume au crépuscule à 20% de luminosité (luminosité réglable). Peut passer de 20% de puissance à une luminosité maximale lorsqu'un mouvement est détecté. Trois modes intelligents: Luminosité / Dim / Recharge.
 1. Luminosité: Augmente lorsque un mouvement est détecté .
 2. DIM: 20% d'éclairage pour économiser de l'énergie en l'absence de mouvement.
 3. Arrêt / Recharge: s'éteint automatiquement à la lumière du jour et passe en mode recharge. (Le mode de fonctionnement peut être ajusté en fonction de la demande du client).

4. Spécifications

Version Paramètres	ALIO-LYP30W	ALIO-LYW30W	ALIO-LYN30W
Batterie	18650 lithium batterie 12V 30 Ah		
Angle de diffusion	150x70°	150x70°	150x70°
Diamètre Top	60MM	60MM	60MM
Puissance LED	30W	30W	30W
Flux Lumineus(lm)	4800	4500	4650
T° de couleur	Blanc Pur 5000-6500K	Blanc Chaud:2700-3200K	Blanc Neutre:4000-4500K
Panneau Solaire	30W /18V monocristallin		
CRI	>80		
Type Led	LUXEON 5050		
Temps de fonctionnement	Plaine Puissance >12 hours ,mode Intelligent 3-4 jours		
Contrôle	Luminosité + Détecteur		
Materiau	Alliage Aluminium		
Efficacité lumineuse(lm/w)	>=160		
Durée de vie (hrs)	>50000		
IP	IP66		
Hauteur d'installation	4~6M		
Dimensions(mm)	750x257x102	750x257x102	750x257x102
Poids Net(kg)	6.9	6.9	6.9
Dimensions colis (mm)	800*295*155	800*295*155	800*295*155
Colisage (pcs)	1	1	1
Poids Brut(kg)	7.5	7.5	7.5

5. Courbe de Distribution lumineuse

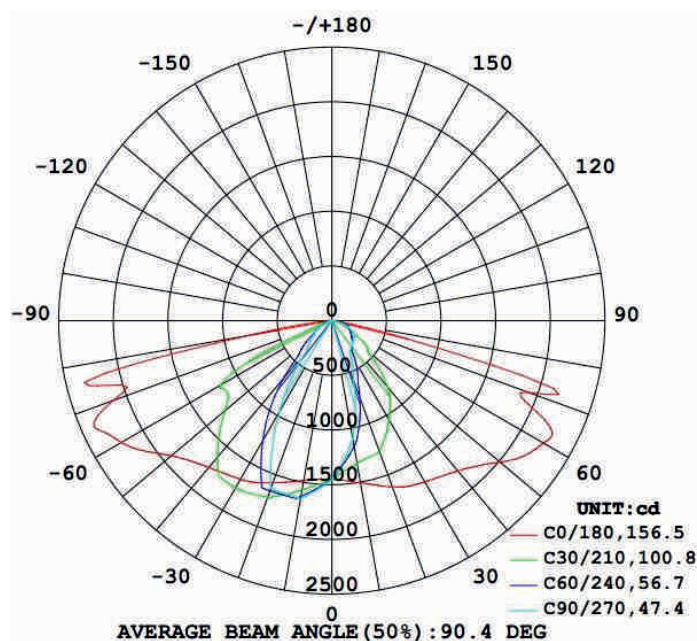

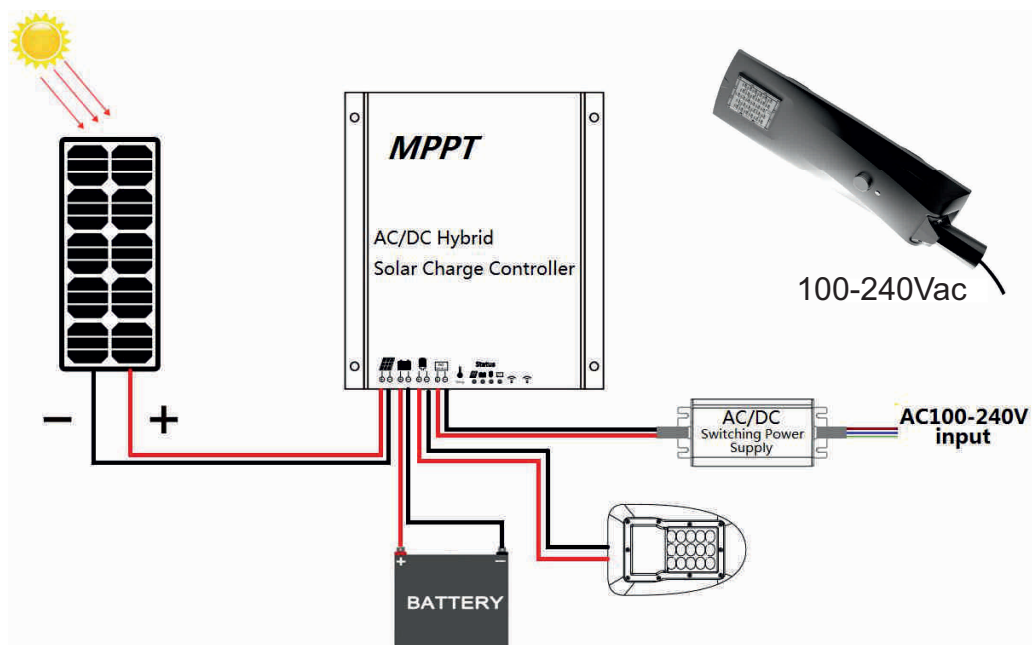


Diagramme Schématique

6. Système d'alimentation Solaire Hybride AC/DC

(Option sur demande)

Caractéristiques détection Courant Continu (CC). Si le CC est disponible, le système fonctionne automatiquement sur l'alimentation batterie au lithium.

Le système bascule automatiquement sur l'alimentation réseau (CA) lorsque la tension de la batterie tombe au point de commutation CC (Eclairage maintenu et recharge batterie).

Si la tension réseau disparaît , le système coupera la sortie lorsque la batterie atteindra le point de décharge excessif.


7. Conditions de fonctionnement et Stockage

- Température Ambiante de fonctionnement: -15 à 50°C, humidité relative 20 ~ 90%
- Température ambiante de stockage: -15 à 60°C, humidité relative 5 ~ 95%
- Hauteur de montage: convient pour 4 ~ 6m

8. Packaging

Boîte intérieure: 800mmx295mmx155mm

Boîte extérieure: 820mmx310mmx345mm (2 lanternes par colis)

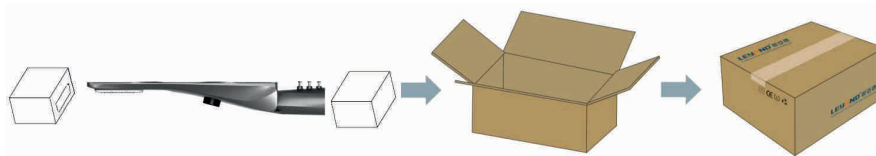

9. Garantie

La lanterne est garantie 3 ans.

Déclaration de non responsabilité:

- ◆ Le fabricant ne peut être tenu responsable du non-respect de tout ou partie de cette spécification en raison d'un séisme, tremblement de terre , d'un coup de foudre ou d 'autres dangers naturels , et d'un désastre non provoqué par nos produits.
- ◆ Le fabricant ne sera pas responsable des dommages et pertes causés par des événements imprévus tels que le vol , accidents de la route.
- ◆ Le fabricant ne peut être tenu responsable des pertes en non conformité avec le manuel du produit
- ◆ Le fabricant ne peut être tenu responsable des dommages résultant d'une utilisation conjointe avec des produits autres.