



LUMI-H

CE RoHS **MW** MEANWELL **LUMILEDS** **JISON** Ip65



Description



Corps: Aluminium moulé sous pression
 Système Optique: Led Haute efficacité type Philips 3030
 Lentilles en polycarbonate résistantes aux chocs
 Base : Assemblage étanche et maintien par des vis acier inoxydables
 Finition: Traitement anti-corrosion mécanique et chimique, peinture extérieure résistante aux UV
 Hauteur montage: 4-8m
 Fixation: Top (avec adaptateur) , côté $\Phi 50-60$ mm
 Couleur : Standard gris , autre RAL sur demande
 T° de couleur: 2800K-3000K-4000K-6500 K



Adaptateur vertical AL60V

85V-277V 50-60Hz	120 Lm/watt	>50000h	LEDS Philips	ULOR <3%
---------------------	-----------------------	---------	------------------------	-----------------

Distribution lumineuse TYPE

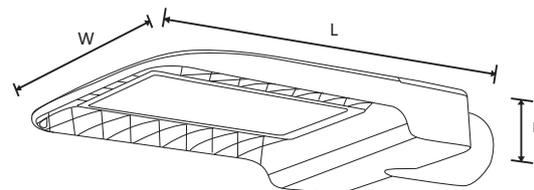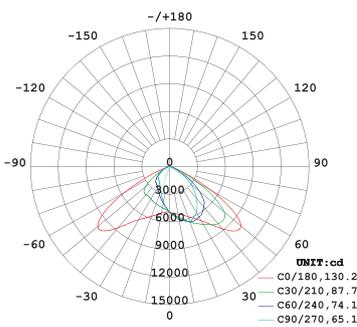

$\Phi 50/60$ mm

Applications

- Voies Urbaines et Autoroutes
- Parking
- Voies résidentielles et industrielles
- Zones commerciales, parcs

Garantie : 5 Ans

Modèle	P.	Flux	Efficiency	Alimentation	Protection	CRI/CCT	PF	Angle	LED	Nbre	Dimensions(LxWxH mm)	poïds
LUMI-H30	30W	3600 lm		AC85-277V		≥ 80		140°70°	3030	30	360*168*58	1.8kg
LUMI-H40	60W	7200 lm	120lm/w	50-60HZ	>=6kv	2800-3000K 4000K	>0.95	110°60°	3030	60	435*165*80	1.8kg

T° de fonctionnement : -35°C +50°C

Siège Social : LUXECOLED-21 rue de la Vallée- 60480 MAULERS

Tél : 09 72 65 86 68 - E-mail: commercial@luxecoled.fr